



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



EZ26e

Zero Tail banddriven grävmaskin

Energiladdat kraftpaket: elektrifiera din arbetsdag.

Modell EZ26e omdefinierar framtiden för grävmaskinsdrift. Den har maximal prestanda, komfort och miljövänlighet. Dess imponerande konstruktion och innovativa teknik gör att den briljerar i de mest krävande applikationerna. Från landskapsplanering till rivning av interiörer, från stadsmiljöer till bullerkänsliga områden – EZ26e är ett mångsidigt kraftpaket. Modell EZ26e är inte bara en grävmaskin, utan en lösning för framtidens byggbranch. Dess utsläppsfria och tysta drift med låga vibrationer gör den till det idealiska valet för bullerkänsliga, miljökänsliga och lagligt begränsade miljöer, såväl som för nischområden där det finns begränsningar i tid och rum. Tack vare att man kan ladda maskinen från ett vanligt hushållsuttag eller till och med från ett högspänningsuttag, och med dess långa drifttid under hela arbetsdagen, ger EZ26e oslagbar flexibilitet och produktivitet. Dess stora display ger all viktig maskindata direkt in i förarens synfält, medan ytterligare funktioner som programmerbar extravärmare, låga vibrationer och låg vikt säkerställer optimal komfort och effektivitet.

Höjdpunkter

- Utsläppsfri och tyst drift
- Flexibla laddningsmöjligheter och lång drifttid
- Överträffad effekt
- Zero Tail
- Hög standard på komfort och säkerhet

Tekniska data

■ Hydraulik

Arbetstryck hydraulik	240,0 bar
Hydraulpump	Axialkolvpump
Flödesmängd maximalt	68,6 l/min

■ mekaniska effektoppgifter

Körhastighet steg 1	2,8 km/h
Körhastighet steg 2	4,9 km/h

■ mekaniska uppgifter

Längd	4.604,0 mm
Bredd	1.500,0 mm
Höjd	2.524,0 mm
Arbetsvikt (min.-max.)	2.440,0 - 3.024,0 kg

Grävdjup (max.)	2.803,0 mm
-----------------	------------

■ Elmotor

Motormodell	Synkron reluktansmotor
Nominell effekt	11,70 kW
Nominell strömstyrka	350,0 A
Nominell spänning	96,0 V
Nominellt varvtal	2.450,0 1/min


■ Miljöegenskaper

Ljudeffekt LWA, garanterad	85,0 dB(A)
----------------------------	------------

■ EI

Batterimodell	Litiumjon
---------------	-----------

Mått

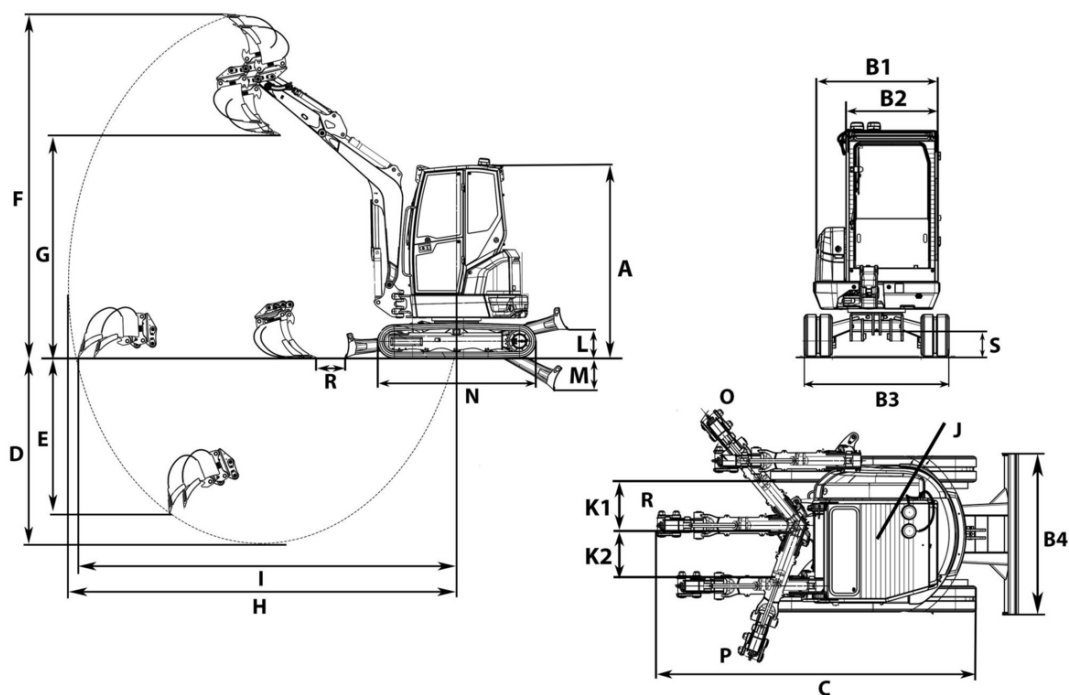

A	Höjd	2.412 mm
B1	Bredd övervagn	1.350 mm
B2	Bredd förarhytt	980 mm
B3	Bredd undervagn	1.500 mm
C	Transportlängd kort skoparm	4.199 mm
	Transportlängd lång skoparm	4.212 mm
D	Maximalt grävdjup, kort skoparm	2.603 mm
E	Maximalt insticksdjup, kort skoparm	1.124 mm
F	Maximal instickshöjd, kort skoparm	4.151 mm
	Maximal instickshöjd, lång skoparm	4.280 mm
G	Maximal dumpningshöjd, kort skoparm	2.764 mm
	Maximal dumpningshöjd, lång skoparm	2.893 mm
H	Maximal grävradius, kort skoparm	4.622 mm
	Maximal grävradius, lång skoparm	4.813 mm
I	Maximal markräckvidd, kort skoparm	4.508 mm
	Maximal markräckvidd, lång skoparm	4.706 mm
J	Bakre svängradius	859 mm
K1	Maximal bomförskjutning (på mitten av skopans högra sida)	622 mm
K2	Maximal bomförskjutning (på mitten av skopans vänstra sida)	584 mm
L	Maximal staplingshöjd (schaktblad över ytan)	352 mm
M	Maximalt grävdjup (schaktblad under ytan)	409 mm
N	Längd drivenhet	1.982 mm
O	Bomsvängradius till höger	1.982 mm
P	Bomsvängradius till vänster	1.729 mm
R	Avstånd mellan skopa och schaktblad, kort skoparm	437 mm
	Avstånd mellan skopa och schaktblad, lång skoparm	351 mm
S	Markfrigång	263 mm